

MADE IN ITALY



# LOGIC

PLATAFORMA SALVAESCALERAS PARA ESCALERAS RECTAS

**acos**  
Make it easy by Hidral



El funcionamiento con **baterías recargables** permite utilizar la plataforma Logic incluso en caso de falta de corriente, y el **plegado automático de la peana y de los brazos de protección** siempre incluido, permite un uso plenamente autónomo y sencillo. Logic se ha diseñado especialmente para ser instalado **a la intemperie**, y gracias al sistema modular de las guías, está **disponible para entrega en pocos días**.



Logic garantiza una **ocupación mínima** incluso en posición de plegado.



**Botoneras portátiles** para llamar la plataforma y enviarla a la posición de descanso.



**Asiento plegable** para permitir el uso por personas sentadas.



**Mando adicional** con cable espiralado para ayudante.




1. La **botonera Touch** permite el movimiento ergonómico de bordo, apoyando los dedos o el palmo de la mano sobre las flechas luminosas de subida y bajada, sin tener que presionar.
2. La **luz de sobrecarga** y el indicador acústico y luminoso de desplazamiento garantizan el cumplimiento de la normativa vigente y la máxima seguridad de utilizzo,

tanto en lugar público como privado.


3. El **sistema electrónico innovador** permite tener constantemente controlado el estado de funcionamiento, facilita considerablemente el **diagnóstico** y permite al encargado personalizar los principales parámetros según las necesidades del usuario, en cualquier momento.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LOGIC


Plataforma totalmente abierta (embarque/ desembarque en la planta baja)

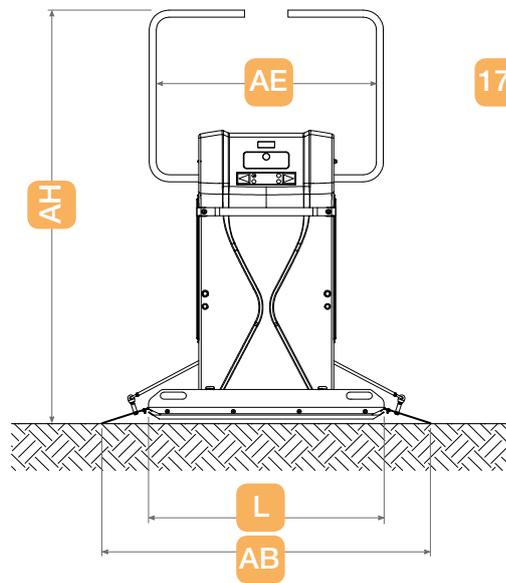

Plataforma abierta con fijación con postes

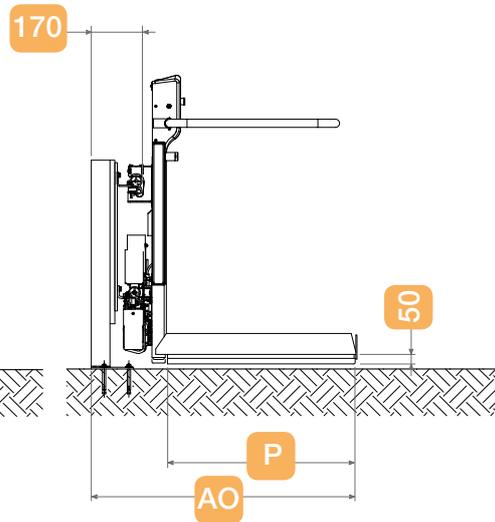

Plataforma plegada con fijación a pared

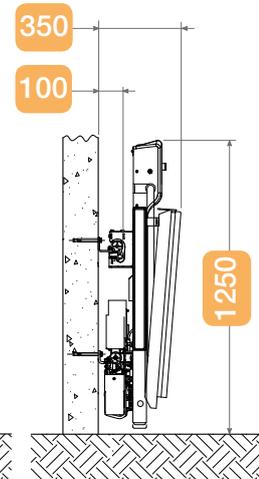

04/22

Dimensiones plataforma (LxP)	750x600	750x650	750x700	850x700	1000x800	1250x800
<b>AB</b> Ancho total plataforma	1165	1165	1165	1265	1400	1650
<b>AE</b> Ancho útil entre brazos	745	745	745	825	975	1225
<b>AH</b> Altura plataforma abierta	1640	1690	1690	1690	1765	1765
<b>AO</b> Plataforma abierta (fijación a pared)	850	900	950	950	1050	1050
<b>AO</b> Plataforma abierta (fijación con postes)	920	970	1020	1020	1120	1120

Datos técnicos	
Capacidad máxima	250 Kg (300 opt.)
Inclinación	5°-45°
Velocidad	0,10 m/s
Tensión	24 V DC
Potencia máxima a bordo máquina	0,54 kW
Tensión nominal	115-240V AC
Sistema de soft-start y soft-stop	de serie

Acabado	
Plataforma (*)	Gris hierro (similar a ral 7011)
Fijaciones (*)	RAL 9006
Guías	Alluminio plata
(*) Otro color RAL disponible bajo pedido	

Todas las medidas, indicadas en milímetros, y en general todas las informaciones de este documento tienen carácter indicativo. Extrema se reserva la facultad de modificar en cualquier momento y sin aviso previo las informaciones indicadas en este documento.

