

OFERTA PEDIDO

Datos de la empresa instaladora/Envío (importante rellenar)

Cliente, Persona de contacto y teléfono

Dirección de Entrega



Código cliente

Código delegación

Fecha de entrega solicitada

Características generales

Dimensiones escalera

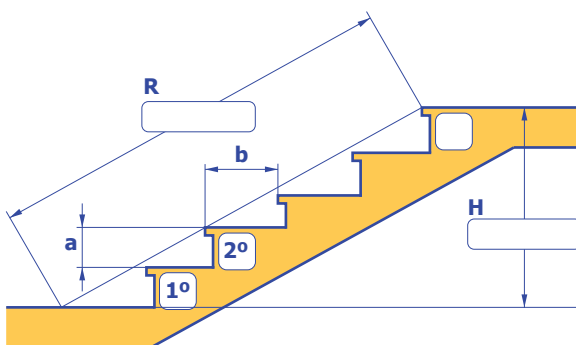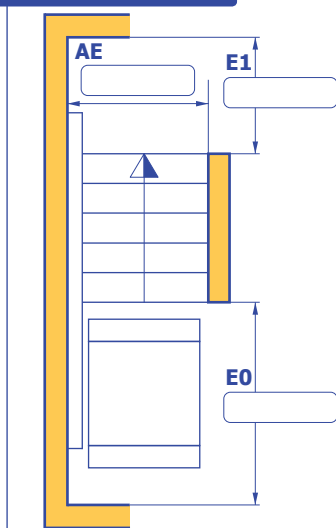

R Recorrido (línea que pasa por el borde del peldaño superior y el borde del peldaño más saliente)
H Desnivel
AE Ancho escalera
E0 Espacio disponible planta baja
E1 Espacio disponible planta alta

Peldaños

Nº	a	b
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

Modelo

SH200i

- Carga nominal 225 kg
- Plataforma 750x900 mm (estándar)
- " 700x900 mm
- " 650x900 mm

SH300i


- Carga nominal 300 kg
- Plataforma 900x1250 mm

Embarque

180°



90°



Mano

Izquierda



Derecha

Planta alta
Planta baja



Tipo fijación

- Pared
- Anclajes mecánicos
- Anclajes químicos
- Peldaños (incluye anclajes químicos)

Ubicación armario de máquina

- Planta baja
- Planta alta

Tensión

- 230V ±5% 1~ 50 Hz
- Otra (monofásica)

Varios

Botoneras

- Mando aéreo en vehículo
- Botoneras de planta de superficie
- Botoneras de planta inalámbricas

Opciones

- Plegado plataforma motorizado
- Asiento plegable en vehículo
- Acabado de alta resistencia a la corrosión
- Color RAL (estándar gris RAL 7035)
- Funda impermeable para el vehículo
- Embalaje en caja de madera
- Conforme norma medidas fitosanitarias ISPM 15